




DIE REVOLUTION AN DER WAND.

- **Neue Farbwelten!**
- **Neue Rezepturen!**

panDOMO®
Wall

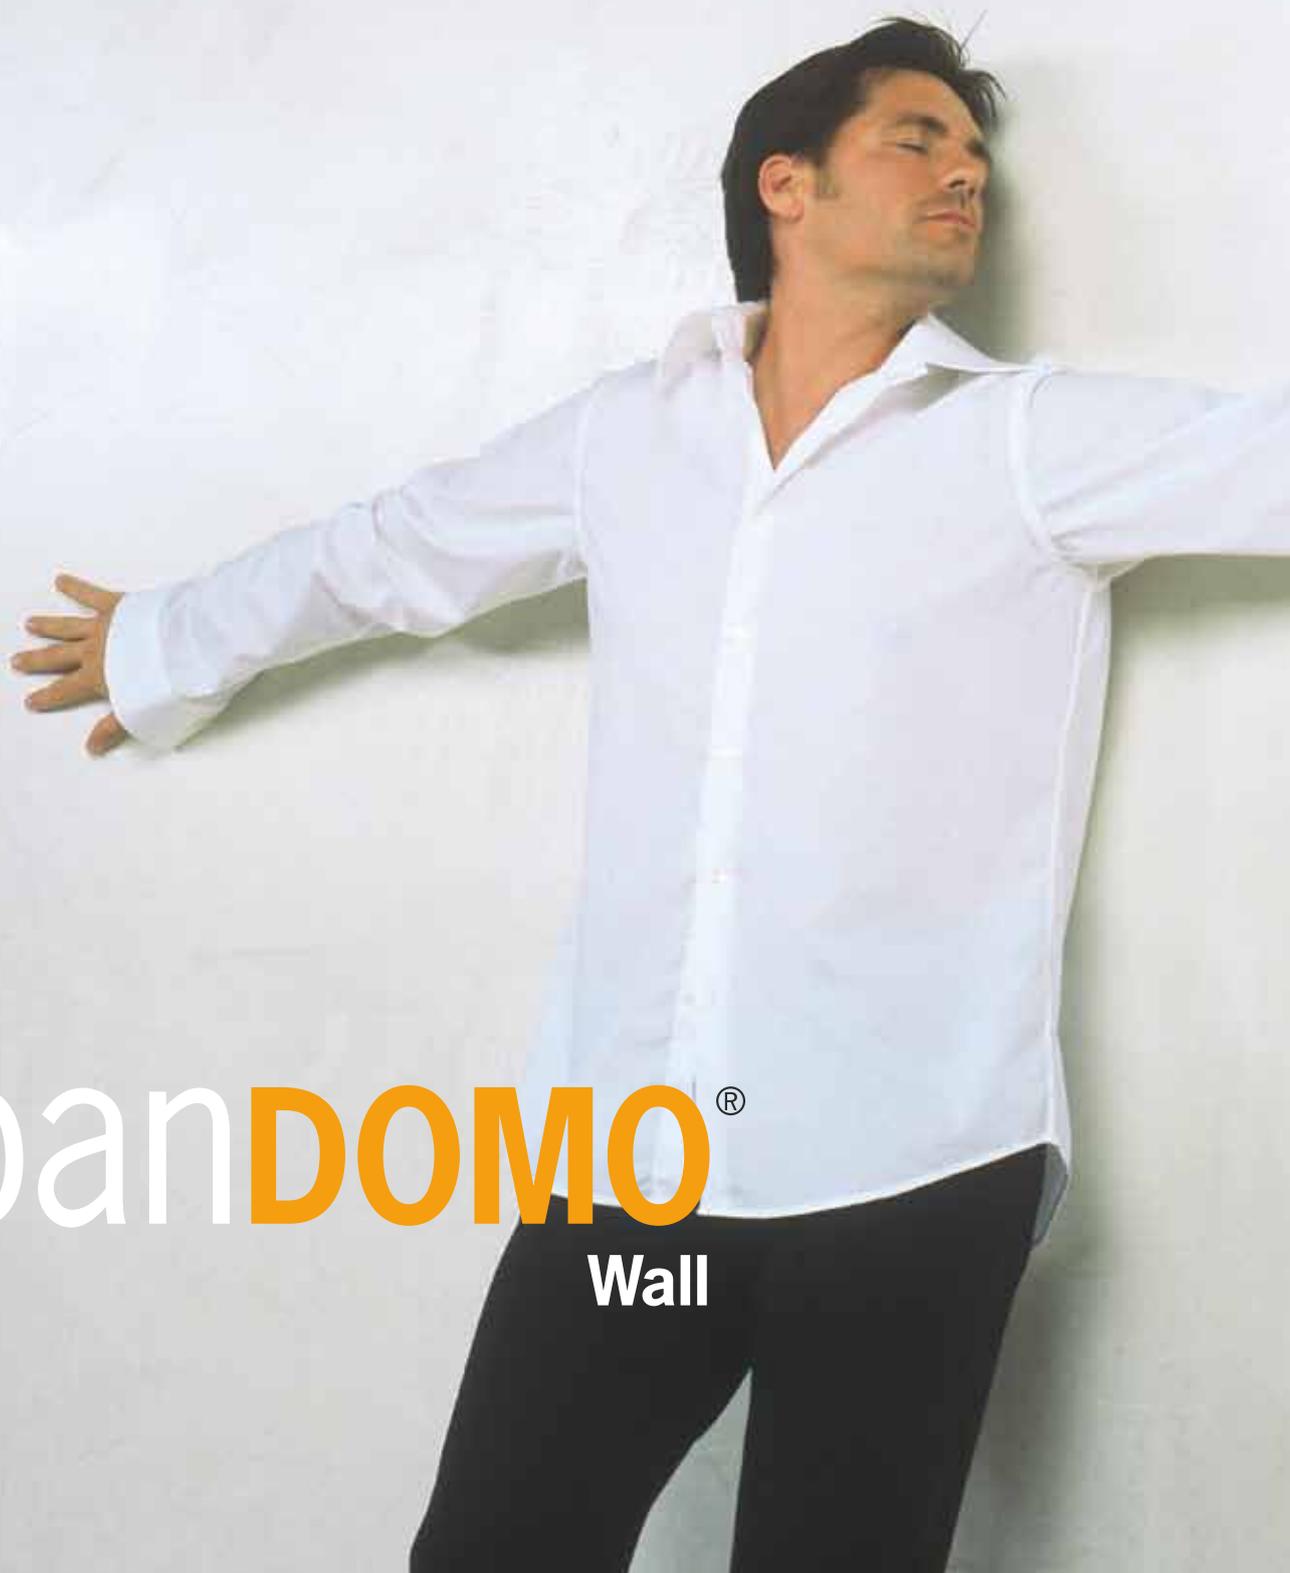


Eine Revolution geht die Wand hoch!

Mit PANDOMO® Wall werden aus Wänden hochwertige Gestaltungselemente. Sie lassen sich individuell ausarbeiten und verleihen jedem Raum eine besondere Aura. Dabei ist PANDOMO® Wall überaus funktional. Im Unterschied zu anderen Dekorspachtelmassen bildet PANDOMO® W1, die weiße Dekorspachtelmasse auf Zementbasis, eine deutlich härtere, zugleich diffusionsoffene Oberfläche. Der Effekt: Eine schöne, glatte und belastbare Wandoptik.

Die Oberfläche wird mit einem speziellen Öl imprägniert, ist nicht rückfettend und schmutzunempfindlich. Der Vorteil: Verunreinigungen lassen sich dadurch besonders leicht von der Oberfläche abwaschen. Ein weiterer Systemvorteil ergibt sich daraus, dass geölte Flächen jederzeit überarbeitbar sind. So bleibt auch nach Jahren jederzeit die Möglichkeit, ohne großen Aufwand, neue Akzente mit PANDOMO® Wall zu setzen.


Designpreis 2007.

Als besondere Würdigung der herausragenden Produktleistungen von PANDOMO® Wall gilt die Nominierung des Bundesministeriums für Wirtschaft für den Designpreis 2007 der Bundesrepublik Deutschland.



DESIGNPREIS
2007

NOMINIERT

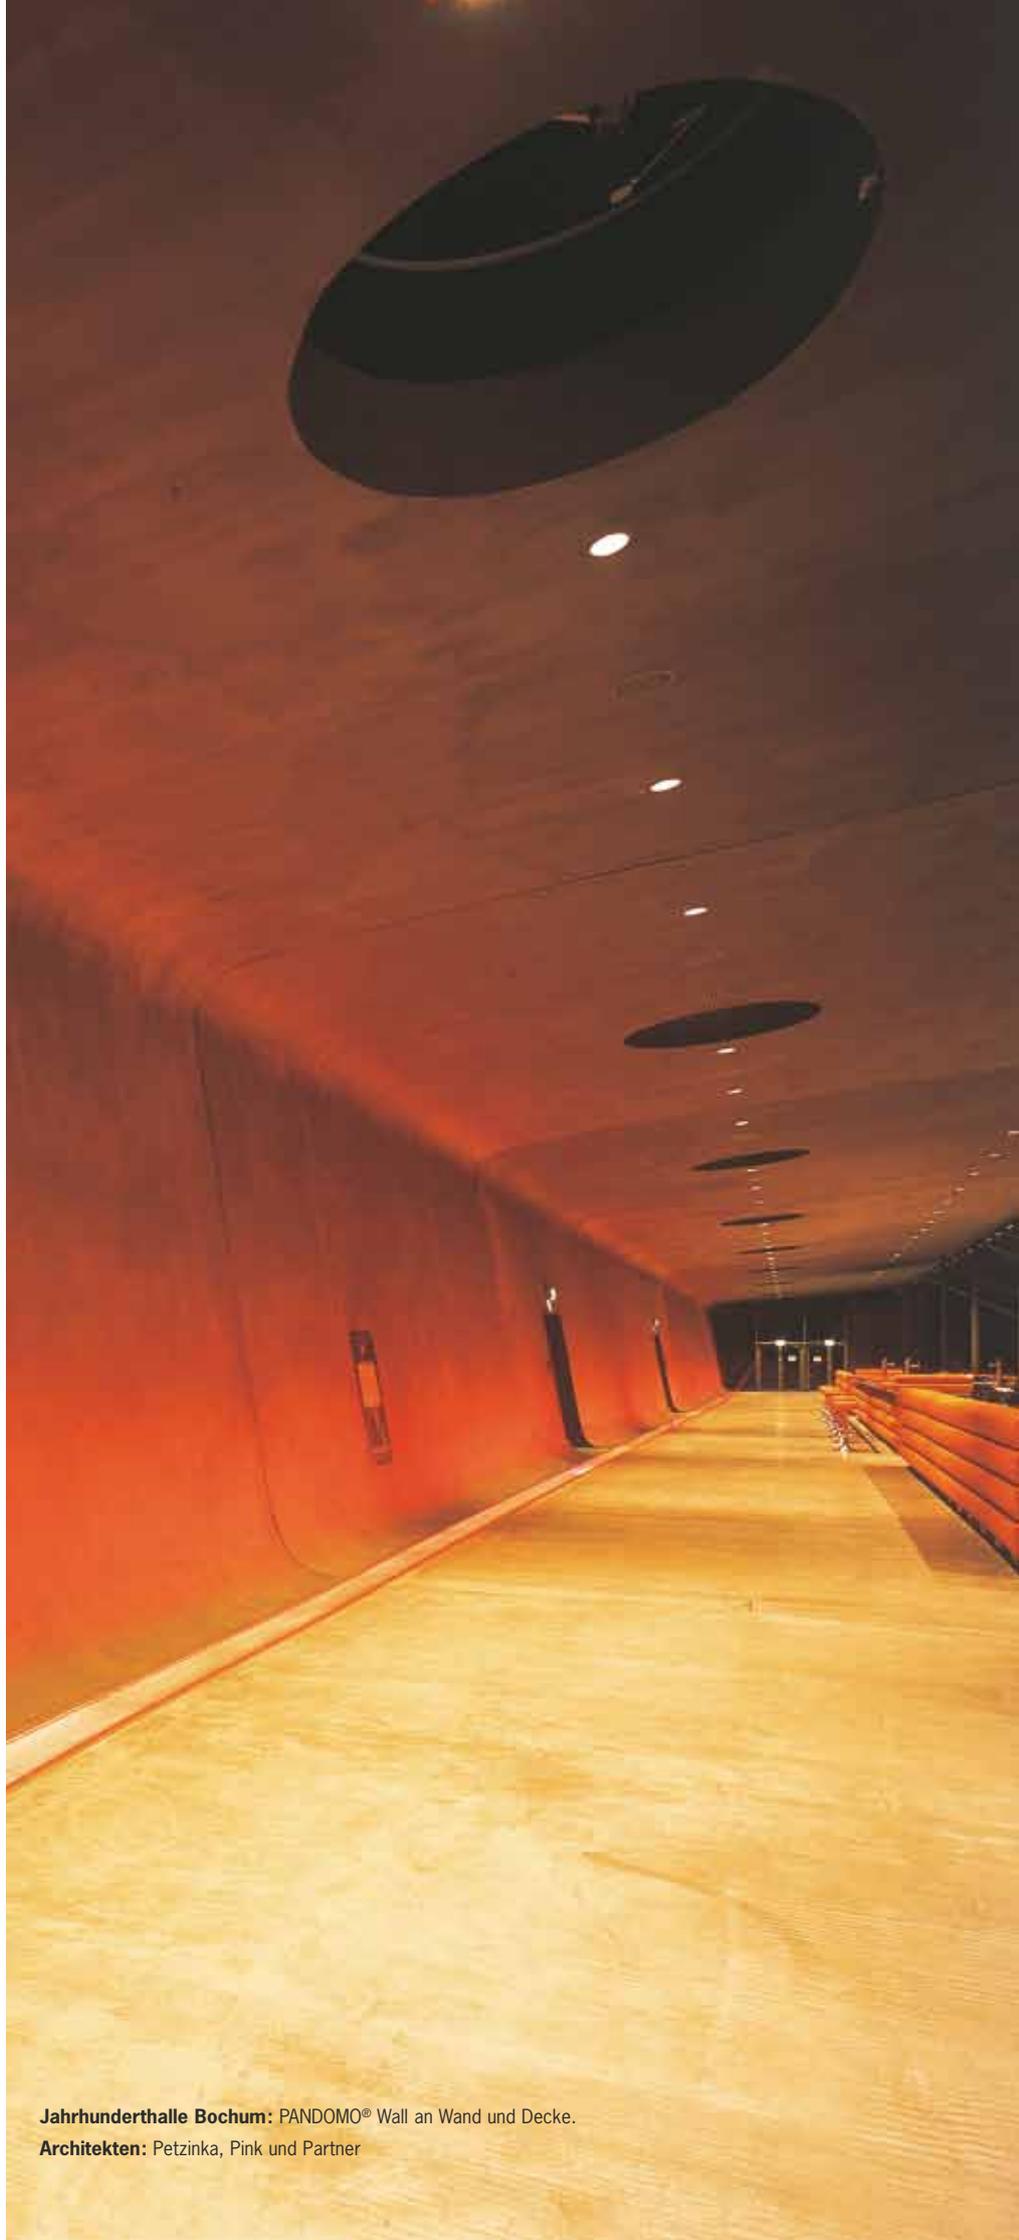

Jahrhunderthalle Bochum: PANDOMO® Wall an Wand und Decke.

Architekten: Petzinka, Pink und Partner

Neue Möglichkeiten für alle Räume:



Akzente setzen mit PANDOMO®.

Wo ausgefallene Gestaltungen gefragt sind, beleben kräftige Farben das Ambiente. PANDOMO® Wall bietet mit seinen vielseitigen Möglichkeiten der Struktur- und Farbgebung eine sehr edle Variante, um Räume zu akzentuieren.



Exklusive Flächengestaltung.

Eröffnen Sie sich kreative Spielräume bei der Raumgestaltung. PANDOMO® Wall bietet zahlreiche Möglichkeiten harmonisch abgestimmter Flächen von Farbe und Struktur. So finden Sie für unterschiedlichste Wohnformen genau die richtige Lösung.



Für individuelle Lösungen.

Überall, wo anspruchsvolle Kunden besonderes Ambiente lieben, bietet PANDOMO® Wall exklusive Gestaltung von Wand und Decke.



Gestaltungselement Farbe – unendliche Möglichkeiten.

PANDOMO® gibt es genau in der Farbe, die Sie sich vorstellen. Jede Tönung kann individuell variiert werden. Eine gute Orientierung zur farblichen Raumgestaltung bieten die fünf Farbwelten Leicht, Natur, Pur, Heiter und Akzent. Die ursprünglich von Johannes Klinger speziell für PANDOMO® entwickelten Farbwelten verbinden Klassiker, Natur und Trends miteinander und bieten eine wertvolle Orientierungshilfe für die Farbauswahl.


"Eine Vielzahl nachmischbarer Töne entstand auf Basis aktueller Strömungen in Kunst und Kultur. Die Palette bietet somit eine enorme Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Die fünf unterschiedlichen Farbkompositionen korrespondieren mit den aktuell stilprägenden Wohnwelten. Die Farbvorlagen dienen darüber hinaus häufig als Inspirationsquelle für eigene Entwürfe."

Johannes Klinger, Kunstmaler, Kirchenmalermeister, Interior Designer

Die PANDOMO® Farbwelten


1. Leicht

Eine leichte Farbigkeit der Wände erhöht die Anschaulichkeit des Raumes und wirkt anregend auf unser Gemüt.

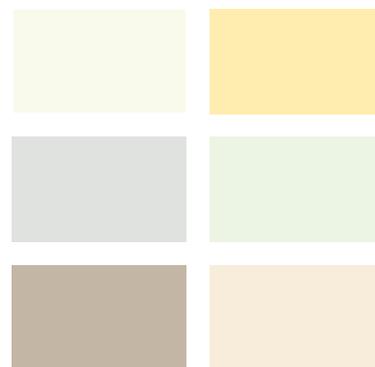


2. Natur

Die gedeckte Farbigkeit der Naturtöne vermittelt den Menschen Geborgenheit. Oft besitzen diese Farben im Raum die Wirkung eines überall verteilten, milden Tageslichts.

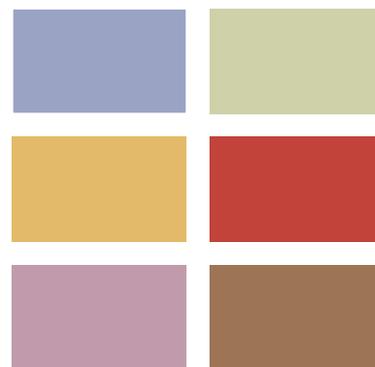


3. Pur

Unbunte Graufarben sind nahe an den Farben, die wir in der Natur vorfinden, sie wirken „echt“. Sie bringen Raum, Formen und andere Farben hervorragend zur Geltung.

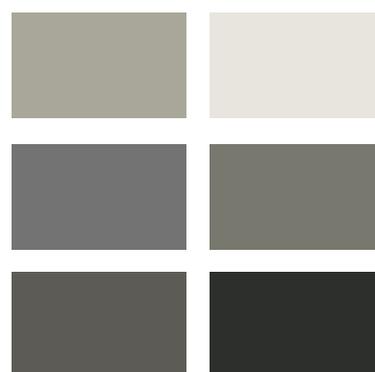


4. Heiter

Die Leitlinie dieser Farben ist Lebensfreude. Sie sind inspiriert durch Reisen in südliche Länder, deren Farben unseren Lichtverhältnissen angepasst sind.

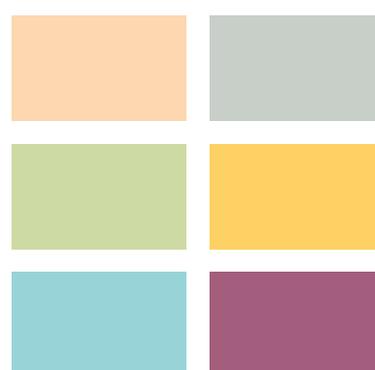

5. Akzent

Ein selbstbewusster Farbakzent provoziert die Erlebniskraft des Menschen. Gesättigte Farben wirken stark aktivierend oder erregend.

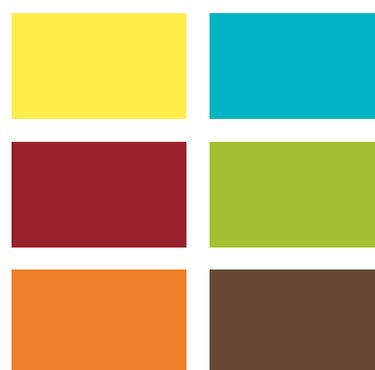

Schnell und einfach auf die Wand gebracht.

Innerhalb von acht Stunden können Sie mit zwei Personen eine Wandfläche von ca. 50 m² fertigstellen. So schnell und so gut. Das wird Sie und vor allen Dingen auch Ihre Kunden überzeugen. Nur wenige Arbeitsgänge sind nötig, um eine Fläche komplett mit PANDOMO® Wall zu gestalten. Nur wenig länger dauert es, wenn Sie besonders kreative Ideen verwirklichen wollen und beispielsweise andere Elemente in die Wandgestaltung einbinden oder Farbflächen individuell voneinander abgrenzen möchten. Als Untergrund eignen sich fast alle Flächen wie Beton, Zement- und Kalk-Zementputze, Gipsputze, Gipskarton sowie Fliesen und Plattenbeläge, Alkydharzstrich, Latexfarben und vieles mehr. PANDOMO® Wall ist durch die wenigen Arbeitsgänge einfacher zu verarbeiten als andere Formen der Oberflächengestaltung. Sie benötigen nur ein Material, das Sie zudem sehr sparsam auftragen können.



PANDOMO® Boden-, Wand- und Deckengestaltung, z.T. auch Möbeloberflächen, mit PANDOMO® Wall und PANDOMO® Floor im „Haus der Gegenwart“ in München.

Einfärben leicht gemacht – durch optimierte Gebindehandhabung:

1. Mit einem Spritzen-Set wird die benötigte Farbmenge aus der PANDOMO® CC Dose entnommen. Die Gebinde der PANDOMO® CC Farbkonzentrate bieten dem Verarbeiter in punkto Handling und Verarbeitungssicherheit zusätzliche Vorteile: Sie sind innenseitig randlos und machen so eine noch problemlosere Restentleerung möglich. Ihr Innendeckel sorgt dafür, dass während des Transportes nichts schwappt und gewährleistet so die saubere Entnahme der benötigten Farbmenge. Durch den Originalitätsverschluss kann der Verarbeiter sofort erkennen, ob das Gebinde bereits geöffnet war.



2. Die Farbmenge aus der Spritze wird dem gesamten Anmachwasser zugefügt.

3. Unter kräftigem Rühren werden 5 kg PANDOMO® W1 Pulver in 2,5 Liter vorgefärbtes Wasser eingerührt, sodass ein klumpenfreier Mörtel entsteht.



4. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten wird der Mörtel nochmals durchgerührt.

Herstellung der Glatt-Struktur PANDOMO® Wall einfarbig:



1. Das Material wird mit einer Glättkelle aufgezogen.



2. Die Oberfläche wird mit einem Flächen-Rakel abgeglättet und strukturiert.



3. Nach einer Stunde wird die Fläche mit einem Schwamm oder Schwammbrett mit Wasser aufgerieben.



4. Anschließend mit einer venezianischen Glättkelle abstucken.



5. Nach ca. 4 – 5 Stunden wird die Oberfläche mit einem Exzenterschleifer und 120er Schleifpapier poliert.



6. Im Anschluss wird das PANDOMO® SL Steinöl dünn aufgetragen und überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Lappen abgerieben.



7. Die fertige Fläche.

Herstellung der Schiefer-Struktur PANDOMO® Wall einfarbig:



1. Das Material wird mit einer Glättkelle aufgezogen.



2. Die Oberfläche wird mit einer alten Glättkelle strukturiert.



3. Nach ca. 4 – 5 Stunden werden die Spitzen mit einem Exzenterschleifer und 80er Schleifpapier gebrochen.



4. Anschließend wird die Oberfläche mit einem Exzenterschleifer und 120er Schleifpapier poliert.



5. Im Anschluss wird das PANDOMO® SL Steinöl dünn aufgetragen und überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Lappen abgerieben.



6. Die fertige Fläche. Der verwendete Farbton ist Schwarz.

Herstellung der Schiefer-Struktur PANDOMO® Wall zweifarbig:



1. Das Material wird mit einer Glättkelle aufgezogen.



2. Die Oberfläche wird mit einer alten Glättkelle strukturiert.



3. Nach ca. 4 – 5 Stunden werden die Spitzen mit einem Exzenterschleifer und 80er Schleifpapier gebrochen.



4. Der zweite Farbton wird mit der venezianischen Glättkelle dünn auf die Oberfläche aufgekratzt.



5. Nach ca. 3 – 4 Stunden wird die Oberfläche mit einem Exzenterschleifer und 120er Schleifpapier poliert.



6. Im Anschluss wird das PANDOMO® SL Steinöl dünn aufgetragen und überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Lappen abgerieben.



7. Die fertige Fläche.

PANDOMO® Wall – Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle, vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.
- Edle, glatte und strukturierte Flächen.
- Hochwertigkeit und Exklusivität.
- Fließende Übergänge von Wand und Decke möglich.
- Wand und Decke aus einem Material.
- Einbindung anderer Materialien möglich.
- Nahezu jeder Farbton mischbar.
- Die mit PANDOMO®SL Steinöl behandelten Flächen sind diffusionsoffen, nicht rückfettend und nahezu schmutzunempfindlich.
- Stoßfeste, strapazierfähige Oberflächen.
- Eine spätere Überarbeitung der geölten Flächen ist jederzeit möglich.
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten.
- Schnelle und einfache Verarbeitung.
- Hohe Ergiebigkeit.

Besetzen Sie ein neues Thema der Wandgestaltung. Das bringt Ihnen wirtschaftliche Vorteile und hebt Sie positiv von Wettbewerbern ab. Bieten Sie Ihren Kunden eine bisher nicht gekannte Variante überragender Qualität. Nutzen Sie die „Revolution an der Wand“, um sich selbst im Markt zu positionieren.

Für weitere Fragen zum Thema PANDOMO® Wall stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. PANDOMO® Hotline: 02302-664-505

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 23 02/664-505

Fax: +49 (0) 23 02/664-437

pandomo@ardex.de

www.ardex-pandomo.de



AUS GUTEM GRUND

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig und kann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Datenblättern. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.